三協アルミ

2026年11月
新発売

スライディングゲート

# クルボーノ

手動
タイプ




## オープン外構に、
## 狙われにくい安心を。

## 01 防犯性　視覚的・物理的な抑止効果で安心

※特許出願中

**フレームとバーだけの最小限の構成で、景観を損なわず
車両盗難に最大限の抑止効果を実現。**



クローズ時　物理的な侵入を防ぐ結界



オープン時　美観を損なわない抜け感

## 02 意匠性　建築に溶け込むノイズレスデザイン

**従来品の閉塞感を払拭。オープン外構にも自然に馴染みます。**



### フラット意匠

FIIやスカイリードなど、シンプル
モダンなカーポートとマッチ。

### 視線を遮らないバー意匠

従来のゲートと比べ、視覚的なノイズを
抑制し、見通しを確保。

**多様なフラットカーポートと調和。**



FII-RW



スカイリード



X.スタイル




G1-R

無駄のないシンプルなデザインで様々な意匠のカーポートと美しく調和します。さらに、積雪50cmまでの地域にも対応し、幅広い外構計画に組み込めます。


対応カーポート
- ●FII-RW　●スカイリード
- ●スカイリードZ 50cm
- ●U.スタイル アゼスト
- ●X.スタイル
- ●G1-R 50cm

## 03 施工性　レール不要、傾斜地対応で省施工

間口　**間口傾斜地でも設置可能**

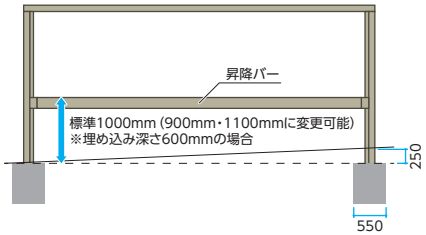


奥行　**省スペースで設置可能**




単位：mm

# 仕様

COLOR

SLC サンシルバー　UC アーバングレー　KC ブラック

※桁高さ160mmタイプはUC、KCのみ設定

耐風圧強度 風速34m/s相当　耐積雪量 50cm相当

## サイズ

カーポートのスケールに合わせたサイズ展開と、カーポートや外構デザインに合わせて選べる、2種類の桁バリエーション。桁高さ160mmはX.スタイルフレームともコーディネート。

**1台用**


間口：3100
高さ：2300 / 2600

**2台用**


間口：5400 / 6000
高さ：2300 / 2600

※特寸・特注・現地切り縮めには対応できません。

**桁高さ 105mm**

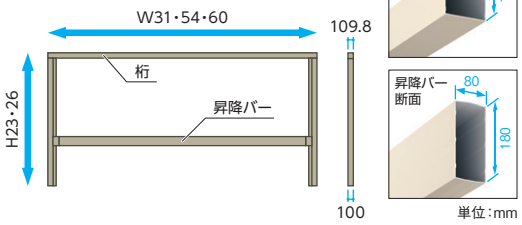



**桁高さ 160mm**

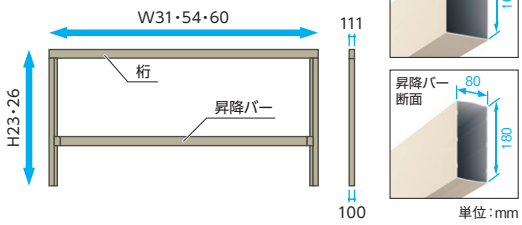


単位：mm

## 操　作

フック棒を使用したスムーズな手動開閉操作。

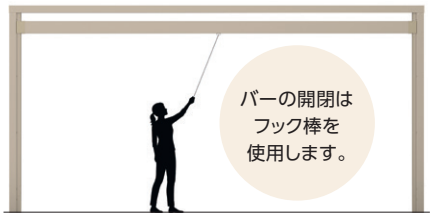




操作部（道路側）

## 錠　前

防犯性の高いディンプル錠を採用しています。道路側から鍵を施開錠する場合でも、ディンプルキーはリバーシブル仕様のため、鍵穴に挿入しやすいです。

シリンダー



ディンプル錠（家側）



ディンプルキー

ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキー。

# 価格

SGK 手動タイプセット価格表

| 呼　称 | | 桁高さ105 | 桁高さ160 | 開口幅 | 開口高さ | 桁高さ105 | | 桁高さ160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全幅 | 全高 | 全幅 | 全高 |
| 1台用 | 3123 | ¥ 640,000 | ¥ 700,000 | 2769 | 2272.5 | 3104 | 2705 | 3111 | 2760 |
| | 3126 | ¥ 650,000 | ¥ 710,000 | | 2572.5 | | 3005 | | 3060 |
| 2台用 | 5423 | ¥ 740,000 | ¥ 800,000 | 5069 | 2272.5 | 5404 | 2705 | 5411 | 2760 |
| | 5426 | ¥ 750,000 | ¥ 810,000 | | 2572.5 | | 3005 | | 3060 |
| | 6023 | ¥ 760,000 | ¥ 820,000 | 5669 | 2272.5 | 6004 | 2705 | 6011 | 2760 |
| | 6026 | ¥ 770,000 | ¥ 830,000 | | 2572.5 | | 3005 | | 3060 |

**オプション**


| 品　名 | 価　格 |
|---|---|
| フック棒（追加用） | ¥ 7,000 |

注
- ●フック棒を1本付属しています。
- ●ゲートの設置・メンテナンスのために家側にスペースが必要です。
- ●桁は重量物（9.9kg～23.2kg）ですので、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。
- ●特寸・特注・現地切り縮めは対応できません。

# 納まり図


単位：mm

桁高さ105mmタイプ　姿図は6023の場合。

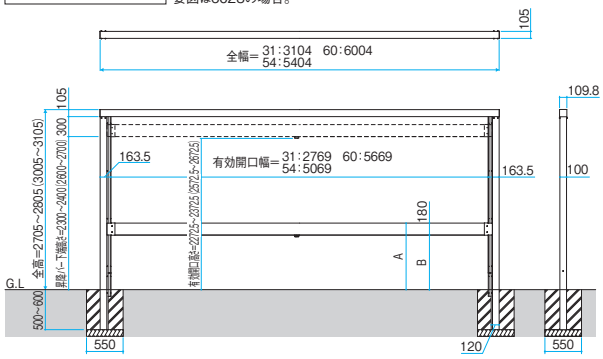


・（　）内は有効開口高さ2600の場合。

桁高さ160mmタイプ　姿図は6023の場合。

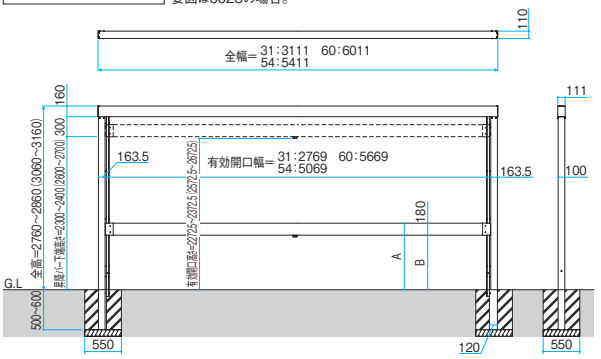


・（　）内は有効開口高さ2600の場合。

昇降バー全開高さ ※1

| A | B |
|---|---|
| 900 | 720 |
| 1000 | 820 |
| 1100 | 920 |

※1.上記寸法は柱埋め込み深さが600mmの場合を示します。

●このカタログの記載内容・表示価格は2026年10月現在のものです。
●表示価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●表示価格には消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、工事費は含まれておりません。
●仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

業務用

2026年10月発行

三協立山株式会社　三協アルミ社

〒933-8610 富山県高岡市早川70
商品サポート TEL(0766)20-2675

https://alumi.st-grp.co.jp/